



Technické parametry	CE
3-fázové připojení	
Fáze/vedení	3 fáze + N + PE
Napětí	(400 ± 10%) V a.c.
Proud	37 A
1-fázové připojení	
Fáze/vedení	1 fáze + N + PE
Napětí	(230 ± 10%) V a.c.
Proud	111 A
Přívod	
Výkon (při 24 kW výstupu)	25.5 kVA
Frekvence	(50 ± 10%) Hz
Účinnost	> 94%
cos φ	0.99 @ při plném zatížení; 0.98 @ při polovičním zatížení
THD vstupního proudu	Méně než 5% @ při plném zatížení Méně než 10% @ při polovičním zatížení
DC výstup: CCS	
Napětí	(260 až 425) V d.c.
Proud	60 A d.c. @ 400V d.c.)
Jmenovitý výkon	24 kW (s možností nastavení až do)
Komunikace s elektromobílem	PLC
Zařízení	CCS - Typ-2
Izolace	
Vstup / výstup / uzemnění	2800 V a.c.
Ovládací obvod / uzemnění	500 V a.c.
Skříně	
Rozměry (šxv)x	1105 x 365 x 567 mm
Hmotnost	60 kg
Krytí	IP54, IK10
Uživatelské rozhraní a řídicí jednotka	
Specifikace bezkontaktní karty	Mifare Classic 1KB4K, DesFire EV1 (dále dle požadavků)
Identifikační systém	RFID; Button; LED's
Komunikace	Web služby přes IP; Router 3G (GSM nebo CDMA)
Protokol (jiné na přání)	OCPP
Bezpečnostní tlačítko	Ano
Provozní podmínky	
Provozní teplota	-25°C až +40°C
Relativní vlhkost	5% až 90%
Umístění	Vnitřní / vnější
Nádobníková výška	Až do 1000mm
Úroveň hluku	<55 dB do všech směrů

Konfigurace (kóty jsou v palcích)

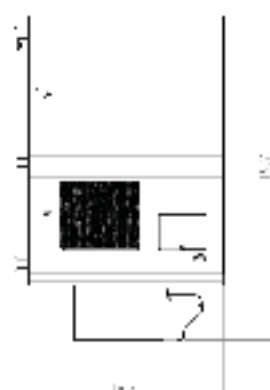

Zvolte si svůj design

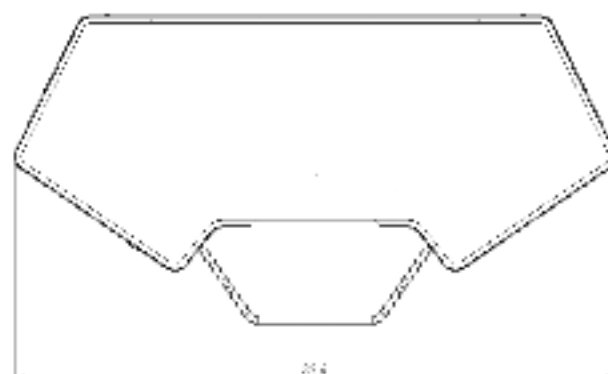